


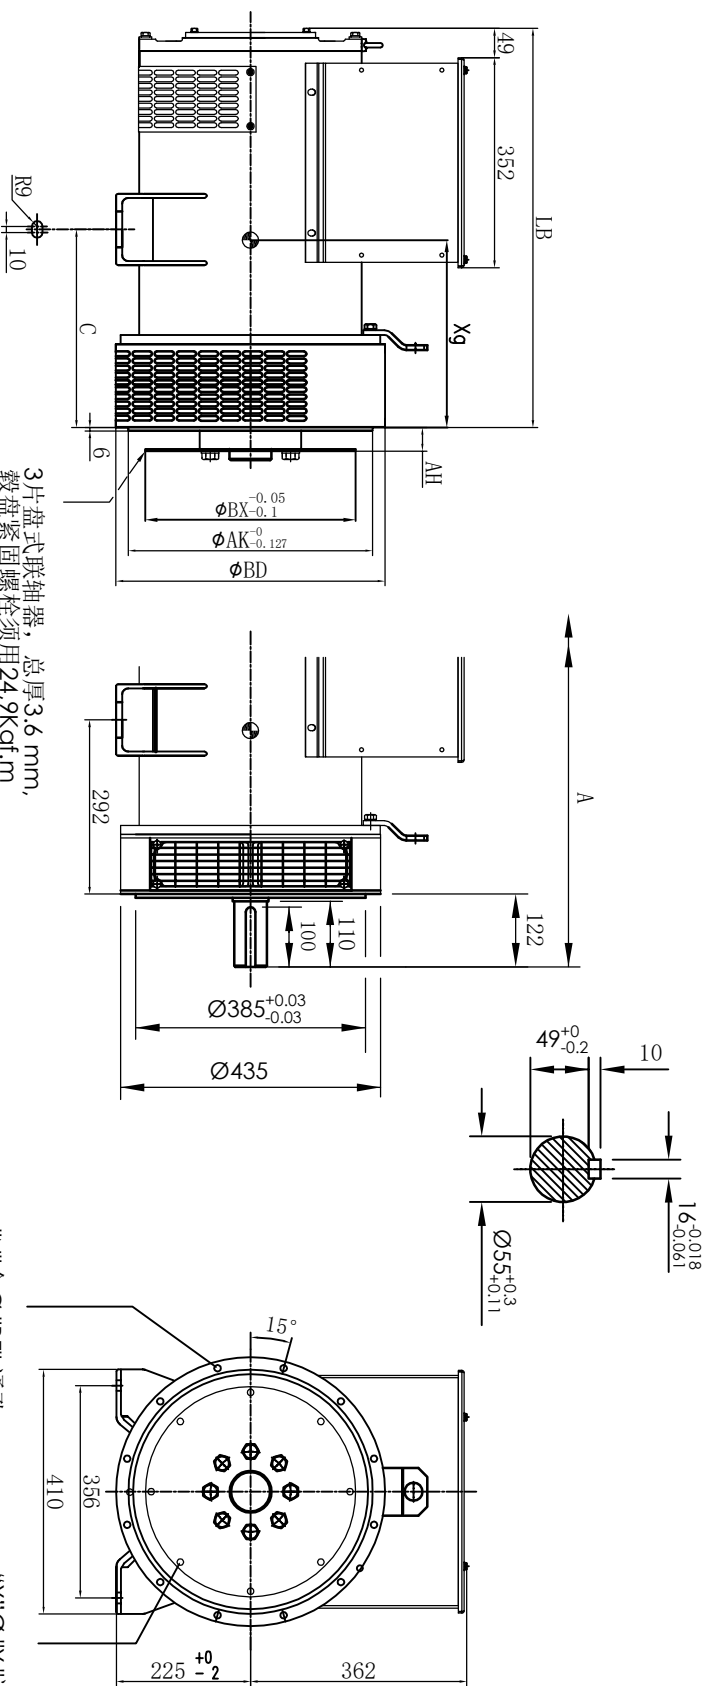

SAE	型号	LB	XG	A
-----	----	----	----	---

SAE 1	SMU225B	592	296	660
	SMU225C	592	306	660
	SMU225D	682	321	750
	SMU225ES	682	331	750
	SMU225E	682	331	750
	SMU225FS	742	354	810
	SMU225F	742	354	810
	SMU225G	742	363	810
	SMU225B	578	284	
	SMU225C	578	294	
	SMU225D	668	309	
	SMU225ES	668	319	
SAE2/3/4	SMU225E	668	319	
	SMU225FS	728	342	
	SMU225F	728	342	
	SMU225G	728	348	

驱动片									
SAE	BX	P	X	Y	AH				
14	466.72	438.15	8	13.5	25.4				
11.5	352.42	333.38	8	11	39.6				
10	314.32	295.28	8	11	53.8				
8	263.52	244.48	6	11	62				
7.5	241.3	222.25	8	9	30.2				

连接法兰(mm)									
SAE	BD	AK	AJ	BF	N	C			

SAE4	402	361.95	381	11	12	332.5			
SAE3	451	409.58	428.62	11	12	332.5			
SAE2	490	447.68	466.72	11	12	332.5			
SAE1	553	511.18	530.22	14	12	346.5			

						福建万磁发电机电技术有限公司		
版次	更改说明			签名	时间	(图样代号)		
设计	-		标准化				外形尺寸图	
制图	fyh							
审核	WH							
批准	WH			时间	2021.09.02			
				共 张 第 张		SMU225 (10#)		

"N"个"BF"通孔
均匀分布在"AJ"圆周上

"X"个"Y"通孔
均匀分布在"Ø"P"圆周上