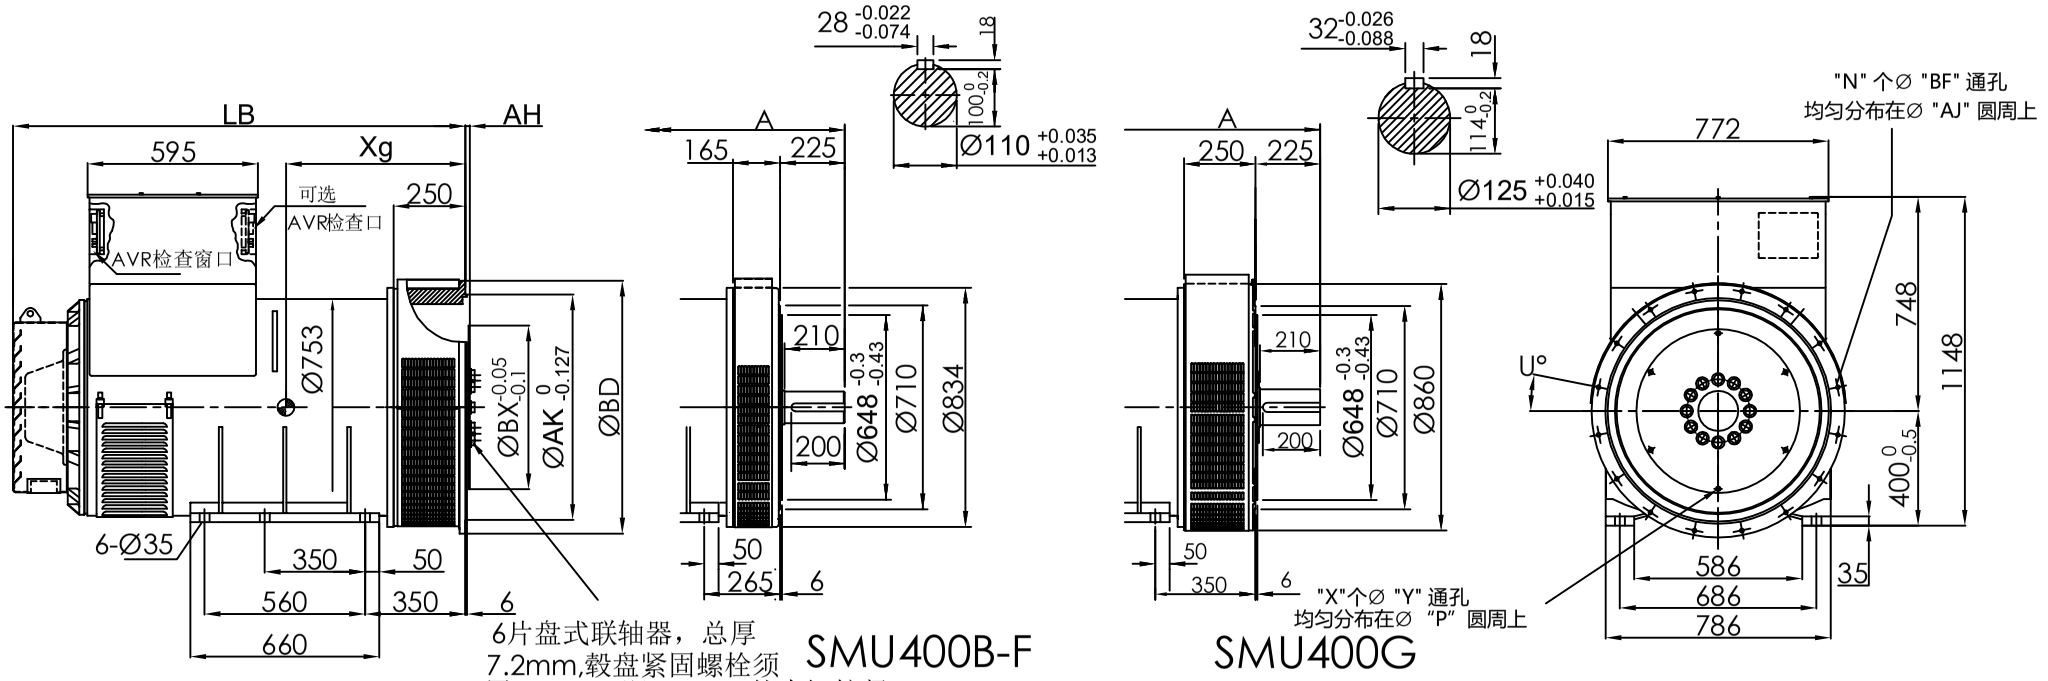

6片盘式联轴器，总厚7.2mm,毂盘紧固螺栓须用84Kgf.m即822N.m的力矩拧紧

外形尺寸(mm)			净重	双支点
型号	LB	Xg	kg	A
SMU400B	1578	578	1840	1718
SMU400C	1578	591	1902	1718
SMU400D	1578	597	2000	1718
SMU400E	1578	607	2135	1718
SMU400F	1578	625	2380	1718
SMU400G	1679	735	2595	1904

驱动片（mm）					
SAE	BX	P	X	Y	AH
24	733.42	692.15	12	20.7	0
21	673.10	641.35	12	16.7	0
18	571.50	542.92	6	16.7	15.7
14	466.72	438.15	8	13.5	25.4

连接法兰（mm）						
SAE	BD	AK	AJ	U°	BF	N
SAE1	835	511.18	530.22	15	14	12
SAE1/2	835	584.20	619.12	15	14	12
SAE0	835	647.70	679.45	11.25	14	16
SAE00	883	787.40	850.90	11.25	14	16

版次	更改文件	签名	日期
设计		批准	
校对		年月日	2018.11

名称	SMU400	比例	1:1
SAE：		图幅	A2
材料			
未注公差	GB/T1804-m	单位	mm

7008011

万磁发电机