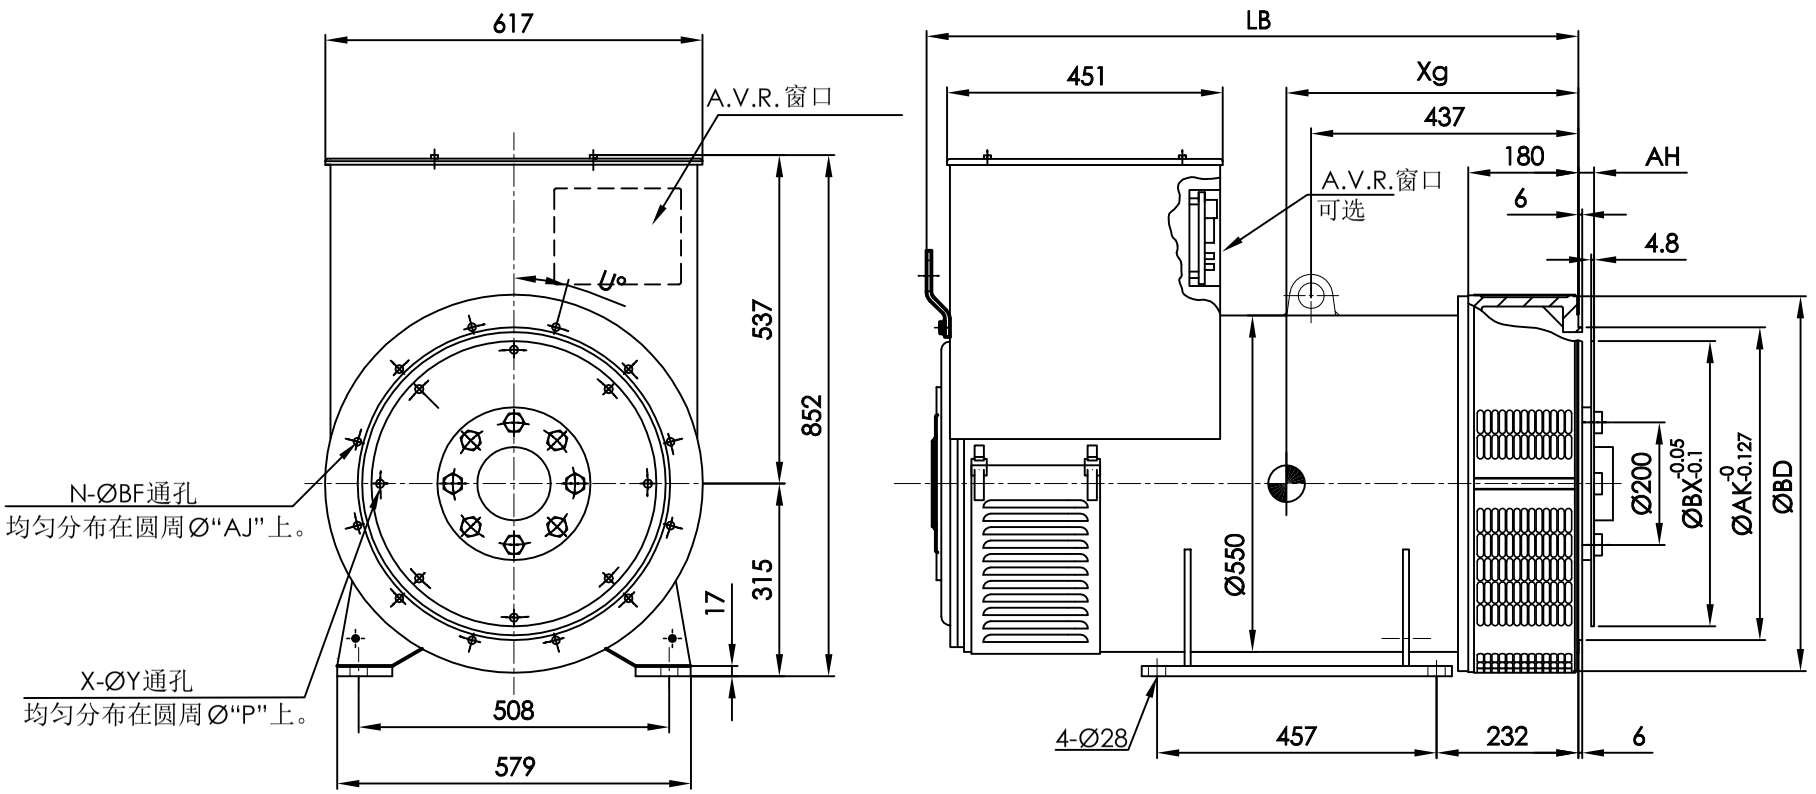

外形尺寸（mm）			
TYPE	LB	Xg	净重 kg
SM315B	1066	463	800
SM315C	1066	483	870
SM315DS	1066	504	930
SM315D	1066	504	930
SM315E	1066	522	960
SM315F	1156	530	1030
SM315G	1156	530	1100

驱动片（mm）	BX	P	X	Y	AH
18	571.50	542.92	6	16.7	15.7
14	466.72	438.15	8	13.5	25.4
11.5	352.42	333.38	8	11	39.6

连接法兰(mm)						
	BD	AK	AJ	U°	BF	N
SAE3	637	409.58	428.62	15	11	12
SAE2	637	447.68	466.72	15	11	12
SAE1	637	511.18	530.22	15	12.7	12
SAE1/2	650	584.20	619.12	15	14	12
SAE0	715	647.70	679.45	11.25	14	16

版次	更改文件	签名	日期
设计		批准	
校对		年月日	2018.11

名称	SMU315
SAE:	
材料	
未注公差	GB/T1804-m
比例	1:1
图幅	A2
单位	mm

5008002

万磁发电机